


# ICESTREAM®

icestream.fr

## SPLIT MURAL R410a DC Inverter Froid et Chaud

### HIGH WALL SPLIT R410a DC Inverter Cooling & Heating

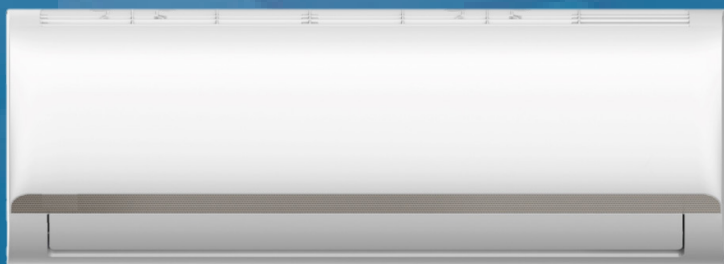

ISST 091DR - ISST 121DR - ISST 181DR - ISST 241DR



**15 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays  
d'Afrique**



PCB, compresseur, design:  
spécialement adapté à l'Afrique



Finitions élégantes  
*Smart design*



Programmateur, mode nuit et turbo  
*Timer, sleeping and turbo mode*



Installation facilitée  
*Easy to install*



Mémorisation de la dernière position  
*Last position registered*



Sortie des condensats: droite ou gauche  
*Way draining connection: right or left*



Filtre haute densité  
*High density filter*

MODELES			ISST091DR	ISST121DR	ISST181DR	ISST241DR	MODELS			
Voltage/ Phase		V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph				V-Hz-Ph	Power supply		
Refr- disse- ment	Capacité	Btu/h	9 000 (3500-11000)	12 000	18 000	24 000	Btu/h	Capacity	Cooling	
	Consommation	W	100-1240	1 099	1 643	disponible en	W	Input		
	Intensité	A	0,4-5,4	4,8	7,2	décembre	A	Operating current		
Chauf- fage	Capacité	Btu/h	10 000 (2800-11500)	12 000	18 000		Btu/h	Capacity	Heating	
	Consommation	W	120-1 200	1 145	1 502	available in	W	Input		
	Intensité	A	0,5-5,2	5	6,5	december	A	Rated current		
Intensité maximum		A	9,5	9,5	10		A	Max.current		
Com- presseur	Modèle		ASK89D 53UEZ	ASN98D 22UFZ	ASM135D 23UFZ			Model	Com- pressor	
	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY			Type		
	Marque		GMCC	GMCC	GMCC			Brand		
	Huile réfrigérante/ quantité d'huile, ml		SUNISO 4GSD/ NM56EP 28	ESTEL OIL VG74/370	VG74/450			Refrigerant oil/ oil charge, ml		
Débit d'air de l'unité intérieure		m3/h	420/320/270				m3/h	Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		
Niveau sonore de l'unité intérieure		dB(A)	40/34/29.5/25	42/31/28	44/36/30		dB(A)	Indoor noise level (Hi/Mid/Lo)		
Unité inté- rieure	Dimensions (Lxlxh)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302		mm	Dimension (W*D*H)	Indoor unit	
	Emballage (Lxlxh)	mm	780x270x360	870x270x360	1035x295x380		mm	Packing (W*D*H)		
	Poids net/ Emballé	Kg	6,8/8,9		10/13		Kg	Net/Gross weight		
Niveau sonore de l'unité extérieure		dB(A)		54			dB(A)	Outdoor noise level		
Unité exté- rieure	Dimensions (Lxlxh)	mm	770x300x555	770x300x555	770x300x555		mm	Dimension (W*D*H)	Outdoor unit	
	Emballage (Lxlxh)	mm	910x380x605	910x380x605	910x380x605		mm	Packing (W*D*H)		
	Poids net/ Emballé	Kg	25,2/27,4	26.6/29	35.8/38.2		Kg	Net/Gross weight		
Type de gaz			R410a	R410a	R410a		Refrigerant type			
Charge de gaz		g		760	1250		g	Gas charge		
Liaison frigori- fique	Liquide/ gaz	mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4»/3/8»)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4»/1/2»)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4»/1/2»)		inch	Liquid side/ Gas side	Refri- gerant piping	
	Longueur maximum	m	20	25	30		m	Max. refrigerant pipe length		
	Diff. max. de niveau	m	8	10	20		m	Max. difference in level		
Cable électrique		Ø mm	1,5 (Opt.)	4x1,5 (Opt.)	4x2,5 (Opt.)		Ø inch	Connecting wiring		
Télécommande			Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control			
Surface d'action		m2	12-18	16-22	24-35		m2	Application area		
Quantité 20'/40'/40'HQ			120/250/280	102/224/255	96/200/220		Quantity 20'/40'/40'HQ			
Quantité avec liaison 20'/40'/40'HQ			114/236/264	100/208/235	86/180/204		Quantity with pipe/ 40'HQ			

**ICESTREAM®**

icestream.fr